

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)
 CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRECTIVE 75/107/CEE)
 PESO VETRO: ~ 320 g
 CAPACITA' RASO BOCCA: 520 cc
 BRIMFULL CAPACITY:
 CAPACITA' LIVELLO: 500 cc
 FILLPOINT CAPACITY:
 LIVELLO RIEMPIMENTO: 55 mm
 FILLPOINT:
 IMBOCCATURA: P.P. 31.5 A/44 UNI 6144
 FINISH:

FORO MINIMO PASSANTE: Ø 18.5 mm
 MINIMUM THROUGH BORE:
 RESISTENZA AL SALTO TERMICO: (UNI 9303) 38 °C
 THERMAL SHOCK RESISTANCE:
 RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
 VERTICAL LOAD RESISTANCE:
 PRESSIONE DI PICCO: (UNI 7458) 2.0 Bar
 PEAK PRESSURE:




RESISTENZA ALL'URTO: (UNI 9302) 70 cm/s
 IMPACT RESISTANCE:

TOLLERANZE: TOLERANCES:

CAPACITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 10 cc
 CAPACITY:
 VERTICALITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 3.1 mm
 VERTICALITY:
 OVALIZZAZIONE CORPO: (C.E.T.I.E. DT 2) ± 1.3 mm
 ELLIPTICITY:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: SURFACE TREATMENTS:

A CALDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
 HOT END COATING: YES
 A FREDDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
 COLD END COATING: YES

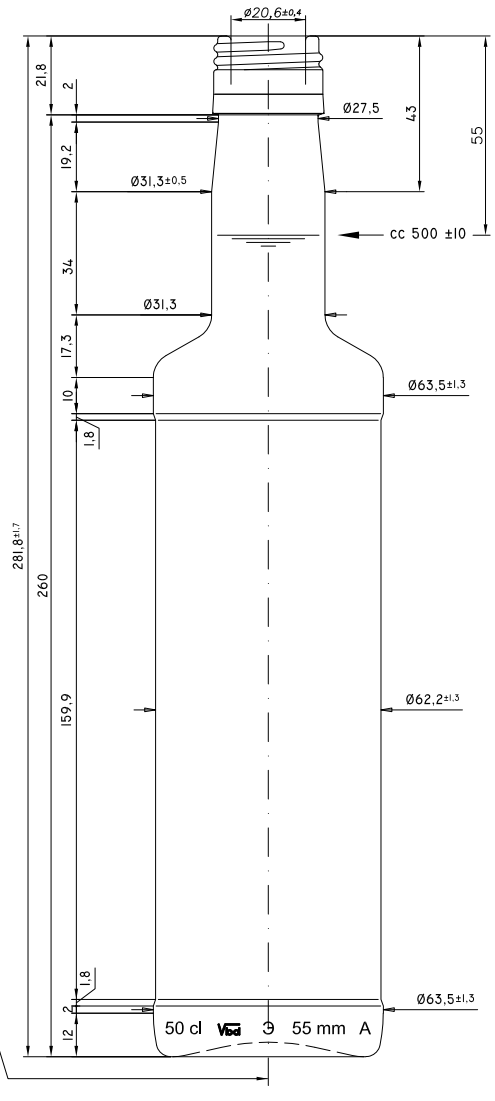

Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).


Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).

I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento. The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.



Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti. Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

-WS4324- -WS3324-

PALLETTIZZAZIONE PALLETIZATION



| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|----|------------|
| A | 9 | File da Rpsw with | 18 | Cont. Pcs. |
| B | 9 | File da Rpsw with | 18 | Cont. Pcs. |
| C | 0 | File da Rpsw with | 0 | Cont. Pcs. |
| D | 0 | File da Rpsw with | 0 | Cont. Pcs. |
| 324 | | Cont. per Piano Pcs. for Layer | | |



| | | |
|--|--------------------------|------|
| Piani n° Layer n° | 4 | 3 |
| N° contenitori pallet Total pcs. | 1296 | 972 |
| Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg | 415 | 311 |
| Peso lordo pallet Kg Total weight Kg | 435 | 331 |
| Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm | 1288 | 1003 |
| Tipo pedana Pallet type | TF | |
| Intercalare Layerpad | Plastica Plastic | |
| Coperchio Cover | Cartone Carton | |
| Tubolare Coverpallet film | Polietilene Polyethylene | |
| Interc.sotto cappello Layerpad under cover | No No | |
| Reggia Stripping | No No | |
| Foglio su pianale Film over pallet | Si Yes | |
| Per accettazione Approved | | |
| Data Date | | |

WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI E VIETATA LA RIPRODUZIONE O IL PASSAGGIO A TERZI DEL PRESENTE DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

LE QUOTE IMPEGNATIVE SONO SOLO QUELLE CON TOLLERANZA